VI-VO.

SUGATSUNE

PRODUCTO

BISAGRA INVISIBLE AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONES HES2S-140-A125

▶DESCRIPCIÓN

Bisagra invisible ajustable en 3 direcciones.

▶ACABADO

Gris.

IMÁGENES



- Montaje en superficie en el marco, permite facilmente la instalación
- La función de ajuste en 3 direcciones permite el ajuste vertical, horizontal y en profundidad una vez instalada.

[Comentarios]

- Usar con tope de puerta para evitar que se abra mas de 125°.
- La bisagra no se puede divider como lo hace la HES3D.

[Partes incluidas]

- Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4×20 (8 pcs/bisagra)
- Plantilla de montaje

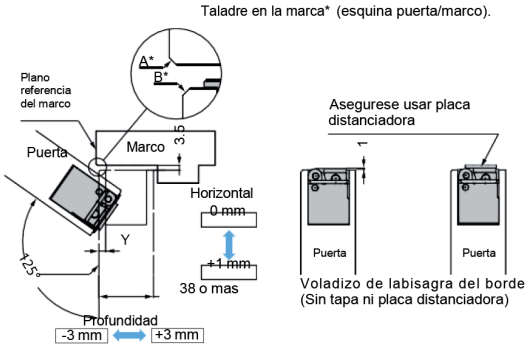

Y: Margen Mecanizado puerta	B: Biselado puerta	A: Biseado del marco
4 o menos	1 o mas	1 o mas
5		

[Abierta hasta 125°] (Con embellecedores)

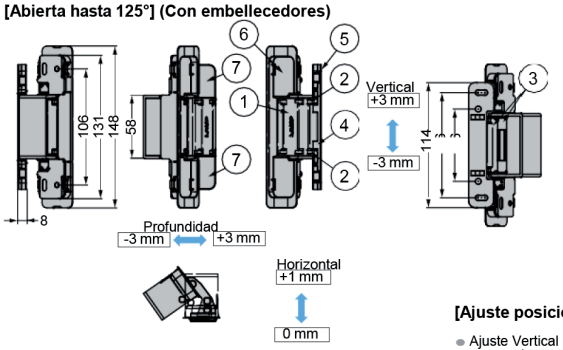

[Dimensiones del corte]

Taladre agujeros en las posiciones de los tornillos de ajuste y localización

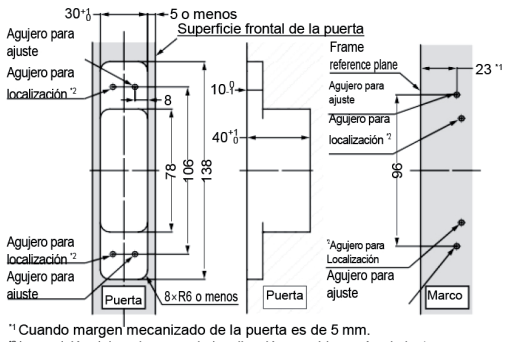

*1 Cuando margen mecanizado de la puerta es de 5 mm.
*2 La posición del agujero para la localización cambia según el ajuste.

[Ajuste posición de la puerta]

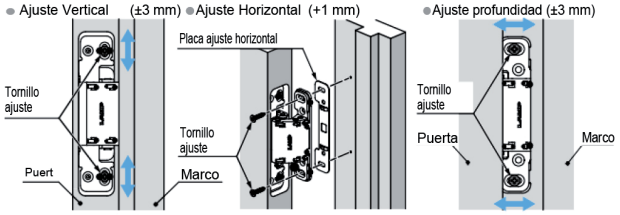

No.	Nombre	Material	Acabado / Color
①	Cuerpo	POM	Gris oscuro, claro
②	Marco base	SPCC	Nickel
③	Brazo	Zinc Alloy (ZDC)	Tratamiento quimico
④	Placa de distancia	PBT	Gris oscuro Gris claro
⑤	Placa ajuste horizontal	POM	
⑥	Tapa	ABS	
⑦	Tapa base		

RoHS	CAD	Código articulo	Nombre	Color	Anchura (puerta)	Altura Puerta	Grosor Puerta	Peso puerta kgf/2 pcs	Peso puerta kgf/3 pcs	Angulo Apertura
—	3D	170-053-252	HES2S-140-A125-DGR	Gris oscuro	Max. 900	Max. 2700	Min. 38	50	65	125°
—	3D	170-053-253	HES2S-140-A125-LGR	Gris claro						