

PRODUCTO

BISAGRA CAZOLETA ALTO RENDIMIENTO

► DESCRIPCIÓN

Bisagra de cazoleta para puertas, Reg. Exc. Alto rendimiento con cierre Clip Ø40 mm-48 mm, 95°. Recta, acodada y súper-acodada. Dos bisagras soportan 25 kg. (800 mm. ancho de la puerta) y tres bisagras, 40 kg. (900 mm. ancho de la puerta).

Características

Tipo de bisagra: Alta carga.

► ACABADO

Níquel satinado.

IMÁGENES



CARACTERÍSTICAS

REF. J95


ACABADO: Níquel satinado

CÓDIGO	REFERENCIA	MEDIDA	MODELO
41156	J95-C24/25T	40 mm	Recta
41157	J95-C24/16T	40 mm	Acodada
41158	J95-C24/0T	40 mm	Súper-acodada

Abertura de 95° 25 mm de solapamiento

Solapamiento 21-25 mm
(si la distancia al orificio es de 8 mm)

Diámetro de la cazoleta Ø 40 Profundidad del orificio 15 mm Grosor de la puerta 18 - 30 mm

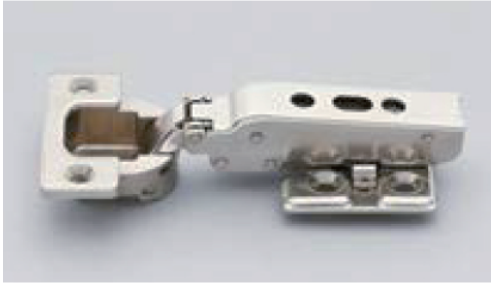Placa de montaje
J95-P6T (pág. 368)

La imagen de arriba muestra la combinación de bisagra de cazoleta y placa de montaje

BISAGRA DE CAZOLETA

J95

Código de artículo	Nombre de artículo	Tipo	Material	Acabado	Peso	Cartón
160-026-905	J95-24/25T	Sin cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	131 g	100 uds.
160-026-731	J95-C24/25T	Con cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	143 g	100 uds.


■ Características

- Función de ajuste de tres vías en la placa de montaje (profundidad + 1,5 - 2,5 mm, vertical $\pm$ 3 mm, solapamiento [horizontal] + 0, - 4 mm)
- Fijar en la montura

■ Se vende por separado


Placa de montaje J95-P6T (pág. 368)

●Plano del diseño

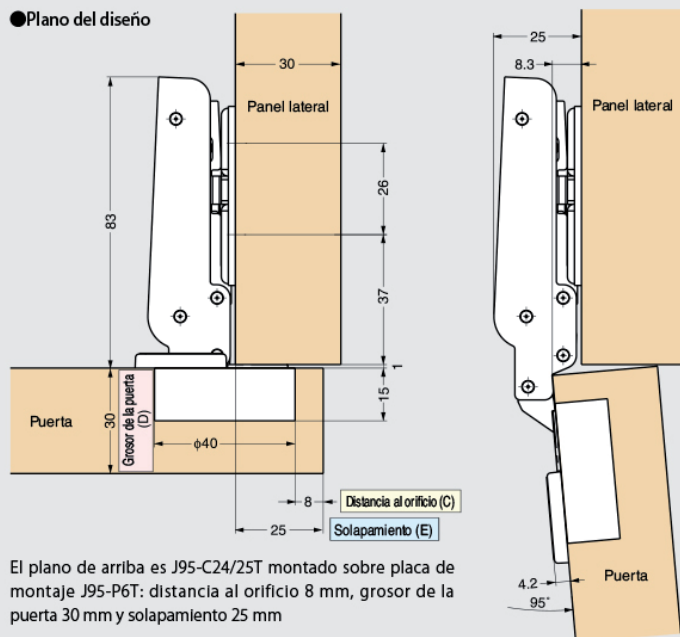

El plano de arriba es J95-C24/25T montado sobre placa de montaje J95-P6T: distancia al orificio 8 mm, grosor de la puerta 30 mm y solapamiento 25 mm

●Diagrama de ubicación

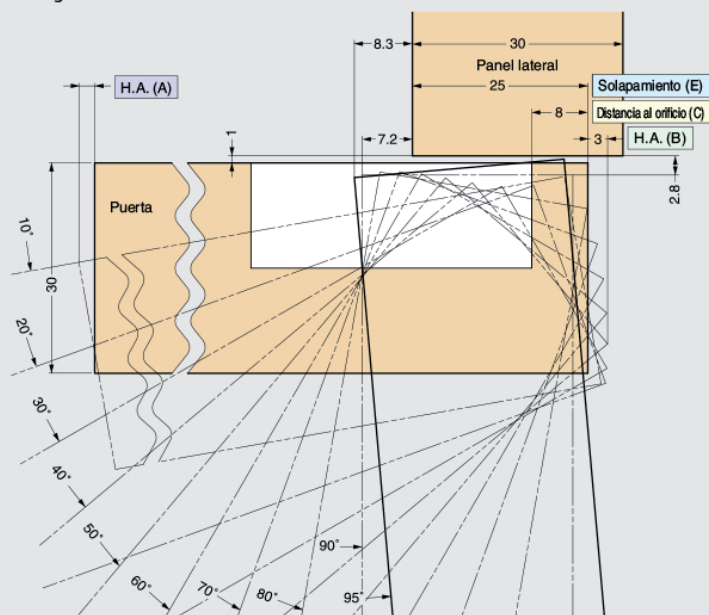

El plano de arriba representa una distancia al orificio de 8 mm, un grosor de la puerta de 30 mm, un grosor del tablero lateral de 30 mm y un solapamiento de 25 mm

■ Distancia al orificio (C)

Distancia al orificio (C)	3	4	5	6	7	8
Solapamiento (E)	20	21	22	23	24	25

Ajuste del solapamiento (-4 mm) girando el tornillo de ajuste del solapamiento

■Holgura de apertura (H.A.)

Se necesitan las holguras para el canto de la puerta H.A. (A) y el canto de las bisagras H.A. (B). H.A. (A) y (B) cambian dependiendo del grosor de la puerta y la distancia al orificio (C). Consulte el diagrama de ubicación y las tablas inferiores para diseñar sus armarios

■ H.A. (B)


Grosor de la puerta (D)	Distancia al orificio (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
32	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4
34	8,6	8,0	7,5	6,9	6,5	6,0

Consulte el diagrama de ubicación si el grosor de la puerta es más de 30 mm

■ H.A. (A)

Grosor de la puerta (D) 30	Anchura de la puerta						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,50	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
H.A. (A)							

■ Dimensiones del corte

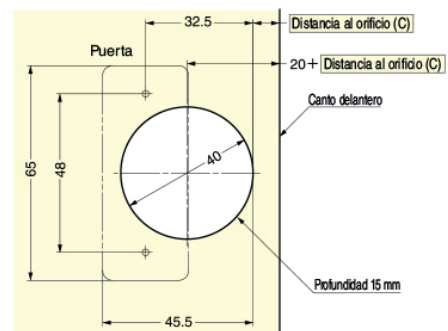

● Tornillo recomendado

Tirafondos o tornillo roscador de cabeza avellanada en relieve 5

■ Dimensiones de las puertas y número de bisagras

Consulte pág. 368


Abertura de 95°

16 mm de solapamiento

Solapamiento 12 - 16 mm
(si la distancia al orificio es de 8 mm)

Diámetro de la cazoleta Ø 40 Profundidad del
orificio 15 mm Grosor de la puerta 18 - 30 mm

Placa de montaje
J95-P6T (pág. 368)

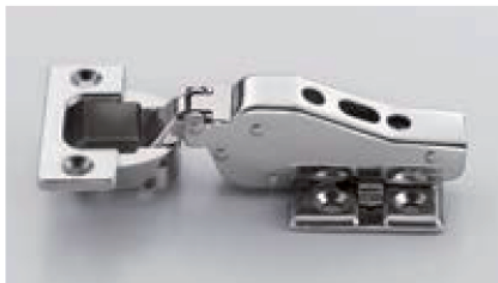

La imagen de arriba muestra la combinación de bisagra de cazoleta y placa de montaje

BISAGRA DE CAZOLETA

J95

Código de artículo	Nombre de artículo	Tipo	Material	Acabado	Peso	Cartón
160-033-658	J95-24/16T	Sin cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	131 g	50 uds.
160-033-657	J95-C24/16T	Con cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	143 g	50 uds.


■ Características

- Función de ajuste de tres vías en la placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical ± 3 mm, solapamiento [horizontal] + 0, - 4 mm)
- Fijar en la montura


■ Se vende por separado

Placa de montaje J95-6PT (pág. 368)

● Plano del diseño

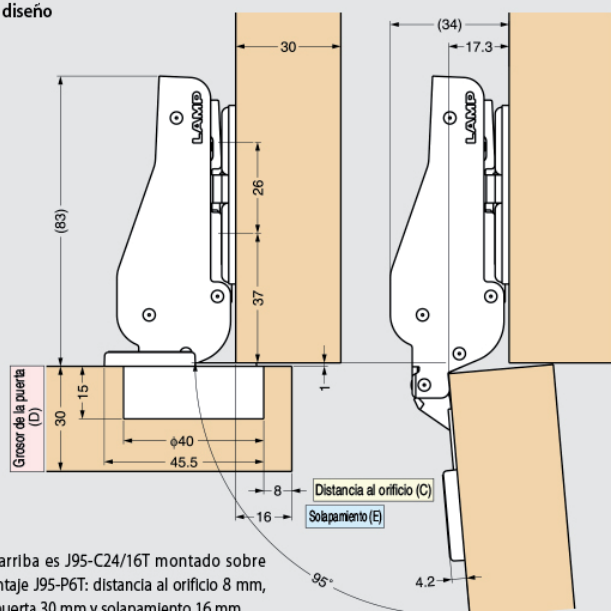

● Diagrama de ubicación

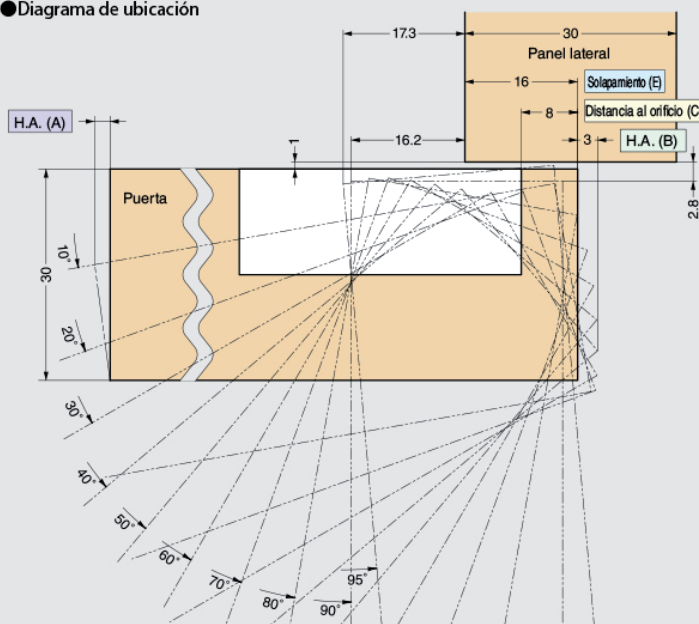

■ Distancia al orificio (C)

Distancia al orificio (C)	3	4	5	6	7	8
Solapamiento (E)	11	12	13	14	15	16

Ajuste del solapamiento (-4 mm) girando el tornillo de ajuste del solapamiento

■ Holgura de apertura (H.A.)

Se necesitan las holguras para el canto de la puerta H.A. (A) y el canto de las bisagras H.A. (B). H.A. (A) y (B) cambian dependiendo del grosor de la puerta y la distancia al orificio (C). Consulte el diagrama de ubicación y las tablas inferiores para diseñar sus armarios

■ H.A. (B)


Grosor de la puerta (D)	Distancia al orificio (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
32	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4
34	8,6	8,0	7,5	6,9	6,5	6,0
H.A. (B)						

Consulte el diagrama de ubicación si el grosor de la puerta es más de 30 mm

■ H.A. (A)

Grosor de la puerta (D) 20	Anchura de la puerta						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,50	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
H.A. (A)							

■ Dimensiones del corte

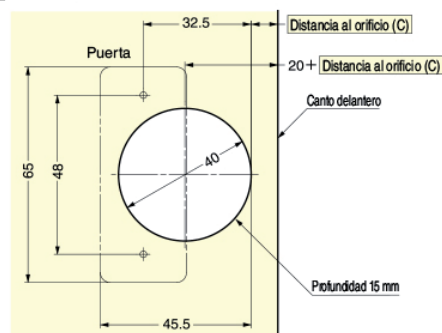

● Tornillo recomendado

Tirafondos o tornillo roscador de cabeza avellanada en relieve 5

■ Dimensiones de las puertas y número de bisagras

Consulte pág. 368

Abertura de 95°

Enrasada

Solapamiento -4 - 0 mm
(si la distancia al orificio es de 8 mm)

Diámetro de la cazoleta Ø 40 Profundidad del orificio 15 mm Grosor de la puerta 18 - 30 mm

Placa de montaje
J95-P6T (pág. 368)

BISAGRA DE CAZOLETA

J95

Código de artículo	Nombre de artículo	Tipo	Material	Acabado	Peso	Cartón
160-033-660	J95-24/OT	Sin cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	148 g	100 uds.
160-033-659	J95-C24/OT	Con cierre	Cuerpo/acero, Cazoleta/aleación de zinc (ZDC)	Níquel	160 g	100 uds.

■ Características

- Función de ajuste de tres vías en la placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical ± 3 mm, solapamiento [horizontal] + 0, - 4 mm)


- Fijar en la montura

■ Se vende por separado

Placa de montaje J95-6PT (pág. 368)


La imagen de arriba muestra la combinación de bisagra de cazoleta y placa de montaje

●Plano del diseño

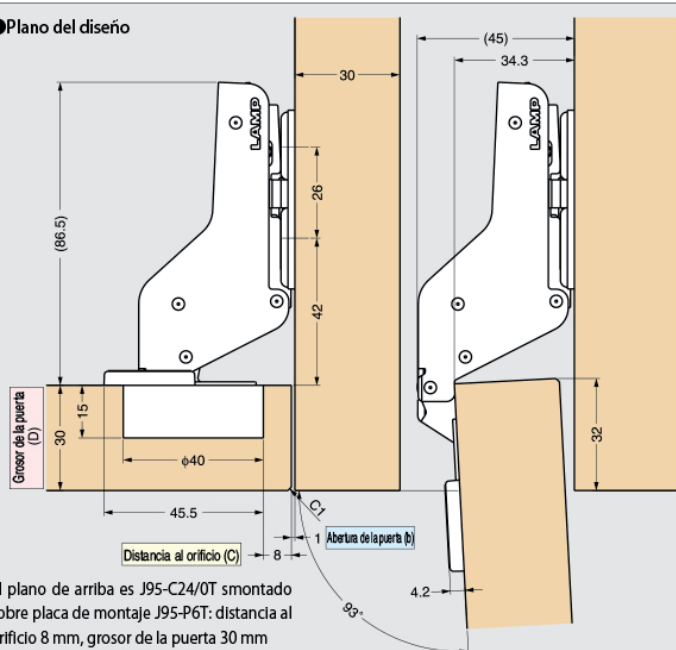

El plano de arriba es J95-C24/0T smontado sobre placa de montaje J95-P6T: distancia al orificio 8 mm, grosor de la puerta 30 mm

●Diagrama de ubicación

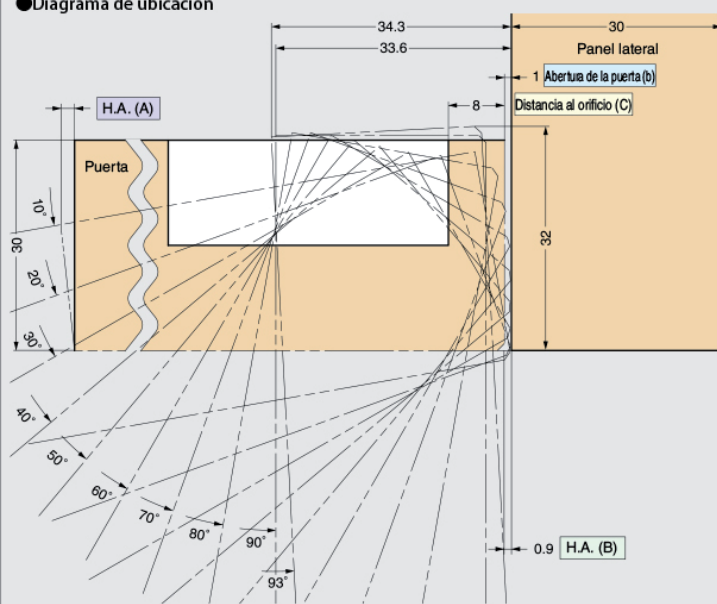

El plano de arriba es J95-C24/0T: distancia al orificio 8 mm, grosor de la puerta 30 mm, grosor del tablero lateral 30 mm

■ Distancia al orificio (C)

Distancia al orificio (C)	3	4	5	6	7	8
Abertura de la puerta (b)	6	5	4	3	2	1

Ajuste del solapamiento (máx. -4 mm) girando el tornillo de ajuste del solapamiento

■ O Holqura de apertura (H.A.)

Se necesitan las holgas para el canto de la puerta H.A. (A) y el canto de las bisagras H.A. (B). H.A. (A) y (B) cambian dependiendo del grosor de la puerta y la distancia al orificio (C). Consulte el diagrama de ubicación y las tablas inferiores para diseñar sus armarios.

■ H.A. (B)


Grosor de la puerta (D)	Distancia al orificio (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
22	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28	1,7	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
30	3,5	2,9	2,3	1,8	1,0	0,9
32	5,4	4,7	4,1	3,6	3,0	2,5
34	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,3

Consulte el diagrama de ubicación si el grosor de la puerta es más de 30 mm

■ H.A. (A)

Grosor de la puerta (D) 20	Anchura de la puerta						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,90	0,60	0,50	0,40	0,40	0,30	0,30
H.A. (A)							

■ Dimensiones del corte

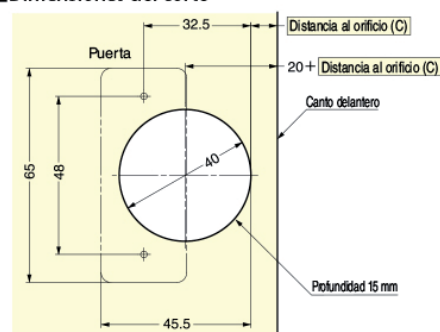

● Tornillo recomendado

Tirafondos o tornillo roscador de cabeza avellanada en relieve 5

■ **Dimensiones de las puertas y número de bisagras**
Consulte pág. 368