


APLICACIONES

- Conectores roscados Stud STST tornillo
- La madera y la combinación de tornillo métrico para la instalación directa de abrazaderas sobre una pared

PROPIEDADES

- Material: Acero 4.6
- Zincado: Electro zincado, min. 3µm

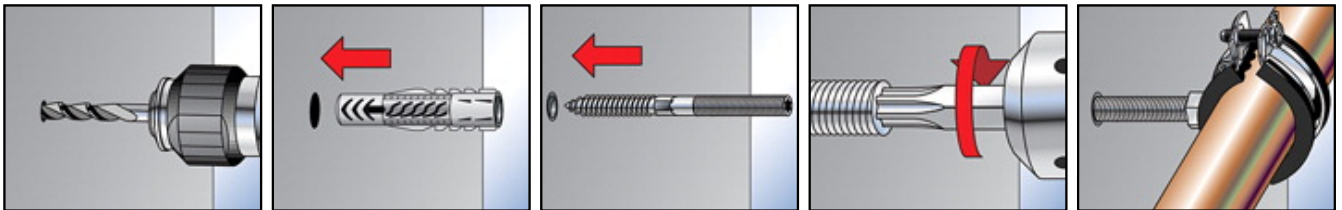

DATOS TÉCNICOS



Clavo STST con la cabeza pequeña

Nombre artículo	No.art.	Largo l [mm]	Rosca M	Accionamiento
STST 8 x 60	079781	60	M 8	T25
STST 8 x 80	079782	80	M 8	T25
STST 8 x 100	079783	100	M 8	T25
STST 10 x 80	077707	80	M 10	T25